


FXR40CJ2



Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A.

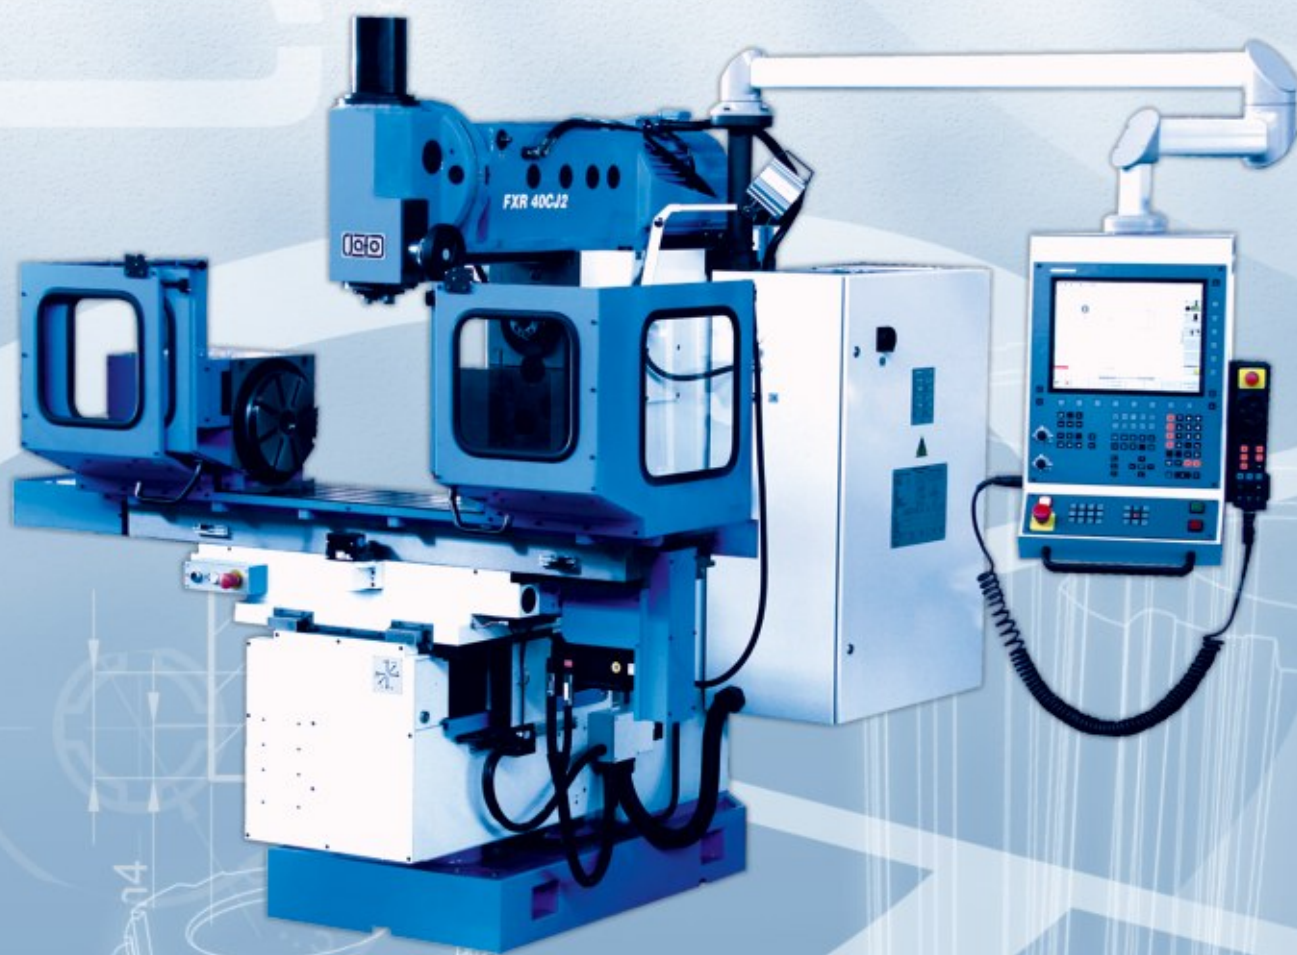

Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A.

63-200 Jarocin, ul. Zaciszna 14, Tel. +48 62 747 26 01-04, Fax +48 62 747 27 15
www.jafo.com.pl, e-mail: jafo@jafo.com.pl

Wyposażenie specjalne

- Stół obrotowy FNd250
- Stół obrotowy FNd320
- Elektroniczne kółko ręczne HR 410
- Sonda pomiarowa TS220
- Wibroizolatory


Wyposażenie standardowe

- Sterowanie Heidenhain TNC 320
- Śruby fundamentowe
- Ośłona przestrzeni roboczej
- Wanna przeciwzobryzgowia
- Lampa oświetleniowa
- Hydrauliczne mocowanie narzędzia
- Końcówki mocujące
- Instrukcja sterowania i dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)
- Klucze obsługowe

Dane techniczne

DANE TECHNICZNE		JEDNOSTKA	FXR40CJ2	FYR40CJ2
Powierzchnia robocza stołu		mm	400x1400	400x1400
Ilość rowków w stole		szł.	6	6
Szerokość rowków w stole		mm	18	18
Rozstaw rowków w stole		mm	63	63
Maksymalne posuwy	wzdłużne oś X	mm	1150	1150
	poprzeczne oś Y	mm	320	320
	pionowe oś Z	mm	465	465
Stożek wrzeciona		ISO	50	40/50
Kąt skreću głowicy			+/-45°	+/-45°
Wysuw pinoli		mm	75	75
Zakres prędkości obrotowych wrzeciona poziomego		obr/min	56-1800	-
Zakres prędkości obrotowych wrzeciona pionowego (obroty bezstopniowe)		obr/min	70+2500	80-3000/70+2500
Zakres posuwów bezstopniowych		mm/min	1-2000	1-2000
Wielkość posuwów szybkich	wzdłużnych i poprzecznych	mm/min	10000	10000
	pionowych	mm/min	5000	5000
Tolerancja pozycjonowania PN-81/M-55551,32	oś X	mm	0,015	0,015
	oś Y	mm	0,015	0,015
	oś Z	mm	0,020	0,020
Powtarzalność położenia PN-81/M-55551,32	oś X	mm	0,010	0,010
	oś Y	mm	0,010	0,010
	oś Z	mm	0,015	0,015
Nominalny moment silnika napędu posuwów	wzdłużnego i poprzecznego	Nm	8	8
	pionowego	Nm	12	12
Moc silnika napędu wrzeciona poziomego		kW	7,5	-
Moc silnika napędu wrzeciona pionowego		kW	5,5	5,5
Moc silnika pompy hydraulicznej		kW	1,1	1,1
Moc silnika elektropompy chłodziwa		kW	0,09	0,09
Moc silnika agregatu smarowniczego		kW	0,15	0,15
Maks. masa obrabianego przedmiotu z przyrządem		kg	450	450
Masa obrabiarki		kg	3500	3400
Gabaryty frezarki (szer.-dl.-wys.)		mm	2600x2300x2400	2600x2300x2400

FYR40CJ2/FXR40CJ2

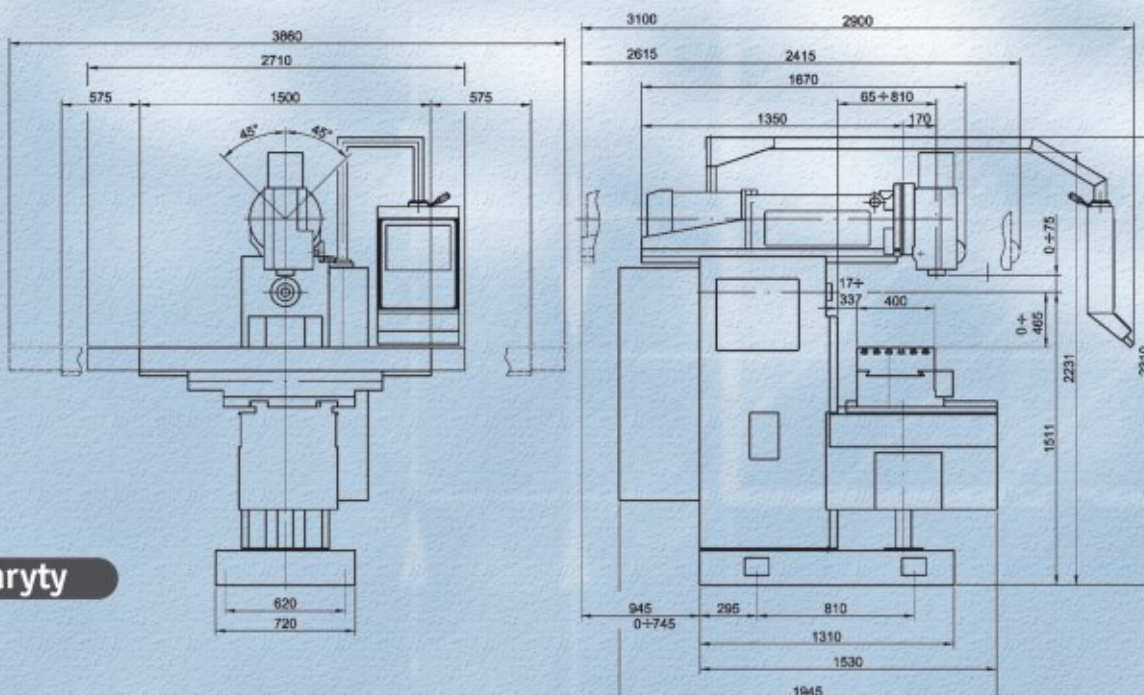

Gabaryty